



GE Interlogix

FIRE PRODUCTS

ARITECH

LON700 Tweedraadse herhaalborden



- Tweedraadsverbinding tussen branddetectiecentrale en herhaalborden
- Tot 1500 meter buslengte
- Voeding 24 volt
- Rendabele herhaalbordoplossingen
- Branddetectiecentrale conform NEN2535 en SS3654
- Gemakkelijk te installeren, eenvoudig te bedienen
- FRL700
4 x 20 karakters LCD-scherm
Gemeenschappelijke LED's
Drukknopbediening
- FM740
Synoptisch LED-bedienpaneel
80 (40 zones) LED brand en stroring
Gemeenschappelijke LED's
Programmeerbare ingang voor bediening

Gemakkelijk te installeren

Het Aritech assortiment van LON700 herhaalborden biedt gemakkelijke, kosteneffectieve oplossingen aan om de status van de FP1200 / FP2000 analoge adresseerbare branddetectiecentrales te herhalen. De toestellen zijn verbonden met de branddetectiecentrale via een eenvoudige tweedraadsbus die tot 1500 meter lang kan zijn. U kunt tot 15 herhaalborden verbinden. De toestellen zijn rechtstreeks verbonden met de FP1200 / FP2000 branddetectiecentrales via een LON2000 interface-insteekkaart. De toestellen werken met 24 volt gelijkstroom.

Gebruiksvriendelijk

De FRL700 heeft een compact, aangenaam en gebruiksvriendelijk design dat toelaat het toestel vlot te installeren in ontvangstruimtes, kantoren, lifthalen en dergelijke. U kunt de FM740 installeren als een stand-alone printplaat achter een synoptisch LED-bedienpaneel of, in het geval van de FP700 systemen, kunt u hem installeren in de FR700 printplaatouder. De 84 LED's zijn eenvoudig aan te sluiten via een 8 x 11 x-y matrix - slechts 19 draden! Er zijn vijf ingangen voor de gemeenschappelijke bediening.

Funcatiegebonden producten

FRL700 en FBP700

De FRL700 en FBP700 herhaalborden worden gebruikt bij de FP1200/FP2000 branddetectiecentrales.


Verbind de eenheden met een LON2000 interface.

De FRL700 en FBP700 laten toe om de alarmmelding weer te geven en te bladeren op een EN54-conform 4 x 20 LCD-scherm. Per alarm worden tot 20 karakters gebruikerstekst weergegeven. Terwijl u door de alarmmeldingen bladert, blijft altijd het laatste brandalarm weergegeven. De LED's kunnen heel wat weergeven: gemeenschappelijke brand, storing, uitschakeling, sirenestatus en voeding aan. Een zoemtoon waarschuwt als er veranderingen optreden. Met de drukknoppen kunt u de zoemtoon uitschakelen, sirenesignalen in- en uitschakelen, resetten en de LED's testen.


FM740

De LED's worden bediend met een x-y matrix. Als ze verbonden zijn met de FP700 branddetectiecentrale, kunnen ze niet alleen veertig brand- en storingszones weergeven, maar ook: gemeenschappelijke brand, storing, uitschakeling, sirene aan of uit en communicatiestoring. Het LED-scherm van de FP120/FP2000 branddetectiecentrale werkt zowel in de zonemodus, de logische modus en de modus individuele sensor. Dankzij de logische programmering van de FP2000 zijn de mogelijkheden van het LED-scherm dan ook bijna onbeperkt.

Er zijn vijf ingangen voor sleutelschakelaars: inschakelen / uitschakelen, schakel zoemer uit, reset, LED-test en sirene inschakelen / uitschakelen.

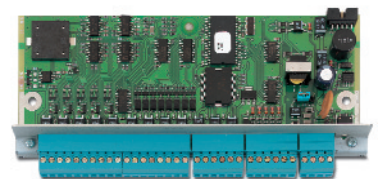

FM700

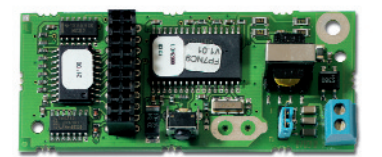

LON2000



LON700



GE Interlogix

FIRE PRODUCTS

ARITECH

LON700
Tweedraadse herhaalborden

→ **Technical Data**

	FRL700 / FBP700	FM740
Afmetingen mm (L x B x D)	240 x 320 x 60	150 x 30 x 60
Gewicht	1,5 kg	200 g
Bedrijfstemperatuur °C	-5 tot +40	-5 tot +40
Bedrijfsspanning V dc	10 - 30	19 - 30
<u>Stroomverbruik</u>		
Max. rust mA	100	30
Stroomverbruik per LED (mW)		40
<u>Busverbinding</u>		
FP1200/FP2000 (met LON2000)	***	***
FP700 (rechtstreekse verbinding)		***
Buskabel	Cat. 5	Cat. 5
<u>Totaal aantal herhaalborden</u>		
FP1200/FP2000	15	15
FP700	***	8

→ **Bestelnummers**

FRL700	LCD herhaalbord
FBP70001	Branddetectiecentrale (NEN2535)
FBP70006	Branddetectiecentrale Zweeds (SS3654)
FBP70007	Branddetectiecentrale Deens (SS3654)
FBP70005	Branddetectiecentrale Noors (SS3654)
FM740	Synoptisch LED-bedienpaneel
LON2000	FTT10 bedienpaneel voor FP1200 / FP2000

GE Interlogix Nederland

Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

GE Interlogix Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

GE Interlogix Belgium

Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

GE Interlogix EMEA

Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725.11.20
Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFLON700 01 Rev.1 0103/NL

CE Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.