




GE Interlogix

CONTROLS & COMMUNICATION

ARITECH

## RD 6201 Kiezer

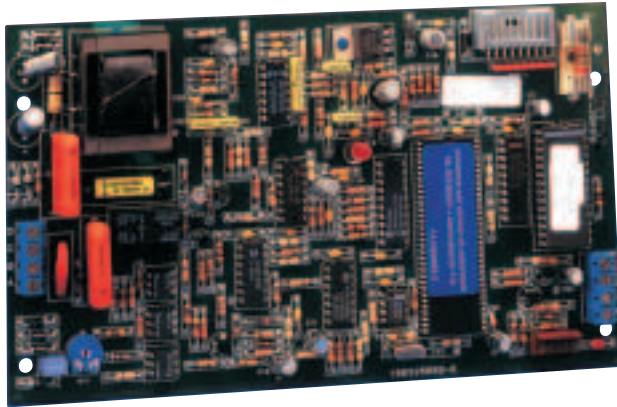

- Ingaande/uitgaande telefoonlijn
- 2 uitgangen (open collector 30 mA)
- 12 V-uitgang met zekering
- Afzonderlijke ingang/uitgang geschikt voor:
  - Meeluisteren op audio-niveau
  - 4-kanaals spraakmodule
- Programmering puls/DTMF-kiezen:
  - Aritech Fast Format protocol
  - SIA protocol
  - Contact-ID protocol
  - Upload/download protocol
  - Spraakprotocol/Semafoon
- 4 telefoonnummers voor meldkamer
- 2 telefoonnummers voor Up/Download
- 16 cijfers per nummer
- 2 cijfers per PABX (interne centrale)
- Rap. naar één of naar alle telefoonnummers
- Kiestoondetectie
- 8 klantcodes per telefoonnummer (CD 95/150)
- 2 klantcodes per telefoonnummer (CD 72)
- 1-6 cijfers per klantcode
- Installateursblokkering
- Bewakingslijn
- Alleen te gebruiken met CD-serie
- Niet-vluchtig geheugen

Het programmeren van de kiezer kan ter plaatse gebeuren of op afstand via het openbare telefoonnet. Voor deze laatste mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van Aritech's Transport PC Up/download Software Package, die loopt op alle IBM®-compatibele PC's. Alle informatie wordt opgeslagen in een EEPROM die de gegevens bewaart, ook bij totale spanningsuitval. De toegang tot de kiezer-programmering is beveiligd met een code van maximaal 6 cijfers.

### **Spraakmodule**

In combinatie met een CD 3401 en de RD 6201 vormt de spraakmodule RD 5060 een interessant alternatief voor de rapportage aan een meldkamer. Transmissie naar de meldkamer kan vanzelfsprekend nog worden geprogrammeerd als backup ingeval de spraaktransmissie niet slaagt ("wisselend" rapporteren).

Dubbele rapportage moet geprogrammeerd worden wanneer meerdere meldkamers om beurten gebeld moeten worden tot alle rapportagepogingen geslaagd zijn. Het aantal pogingen is programmeerbaar.

Via de ingebouwde microfoon kunnen tot vier gesproken berichten van 15 seconden elk worden opgenomen.

Elk bericht wordt geactiveerd door een individuele alarmgebeurtenis. De kiezer kan op die manier verschillende gesproken berichten naar verschillende telefoonnummers sturen.

*De Aritech **RD 6201** kiezer is ontworpen voor het gebruik met de controlepanelen uit de CD-serie.*

*Er kunnen tot 4 telefoonnummers geprogrammeerd worden, met de mogelijkheid om aan elk nummer een verschillend protocol toe te wijzen. Wanneer het geschikte protocol gekozen is, bijv. Contact-ID, kan de kiezer de informatie punt voor punt doorgeven. Dit houdt in dat de meldkamer, die de geco-deerde signalen ontvangt, precies kan achterhalen welke detector het alarm activeerde. Ook het openen en sluiten per gebruiker kan bewaakt worden.*





GE Interlogix

CONTROLS & COMMUNICATION

ARITECH

RD 6201  
Kiezer

→ Technische gegevens

Goedgekeurd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat	NL 92100504 - BE 92 RD 1010
Goedkeuring spraakmodule RD 5060 in behandeling	
Voedingsspanning	13,8 V dc via platte kabel CP 4007 (gevoed vanuit controlepaneel)
Stroomverbruik	
In rust	50 mA
Tijdens transmissie	120 mA
Ingangen	Via platte kabel CP 4007 (aansluiting op controlepaneel)
Uitgangen	12 V/315 mA met zekering
	2 open collectors - 30 mA
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +50° C
Programmeren	* Via controlepaneel (remote bediendeel)
	* Via Upload/download (lijn tot lijn of TPC-pakket)

→ Bestelnummers

RD 6201*	Kiezer (incl. CP 4007-kabel)
CP 4007	8-aderige platte kabel met connectoren
CD 3401*	Controlepaneel
CD 7201*	Controlepaneel
CD 9501*	Controlepaneel
CD 15001*	Controlepaneel
RM 6201	Nederlandse handleiding
RD 5060	Spraakmodule met CD 3401/7201
TP 5101	Upload/download-software

\* Voor België, gelieve "S1" aan bestelnummer toe te voegen.

**GE Interlogix Nederland**

Postbus 10350  
6000 GJ Weert  
Tel. (0495) 579579  
Fax (0495) 579500

**GE Interlogix Capelle a/d IJssel**

Rivium Oostlaan 43  
2909 LL Capelle a/d IJssel  
Tel. (010) 4472155  
Fax (010) 4472063

**GE Interlogix Belgium**

Excelsiorlaan 45  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-715 89 30  
Fax 02-725 20 81

**GE Interlogix EMEA**

Headquarters  
Excelsiorlaan 28  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-725 11 20  
Fax 02-721 40 47

**Verkoopkantoren** : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFRD6201 01 Rev.2 1002/NL

**CE** Technische wijzigingen voorbehouden.  
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.